



LX19K-B 行程开关

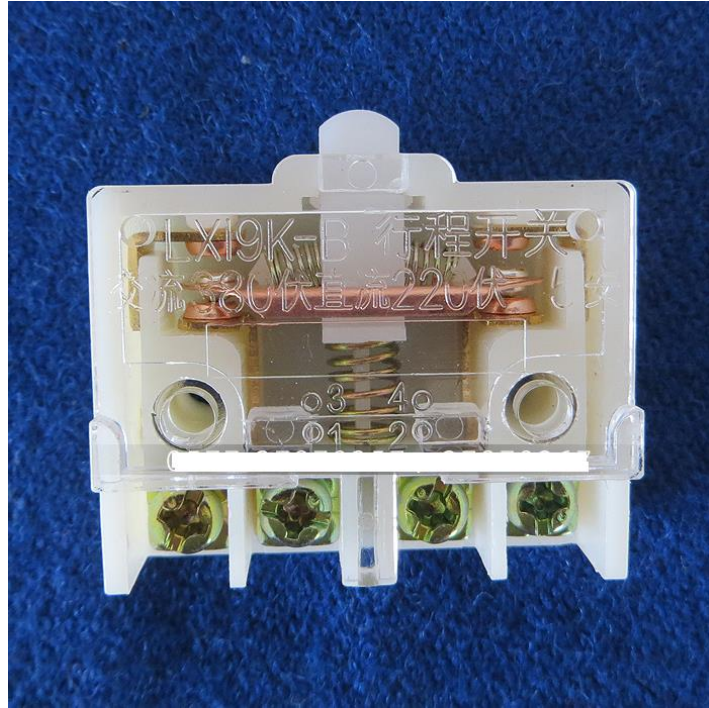

LX19K-B 行程开关

安装尺寸:

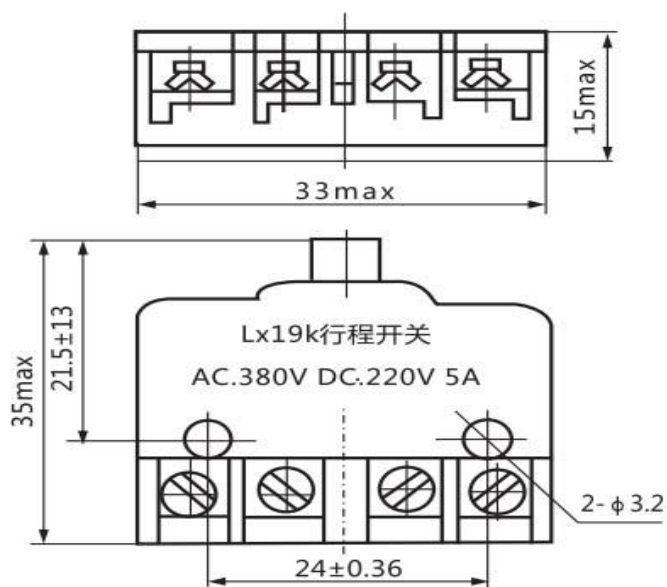

开关类型：常开常闭

开关材质：塑胶、银点

额定电压：交流 380 伏、直流 220 伏 (V)

工作行程：1.5-3.5 毫米

结构类型：直动式

额定电流：5 (A)

超行程：≥0.5 毫米

装盒数量：100 只

主要应用对象：LX19 系列行程开关、EKW-5A-B 脚踏开关、YDT1-11 脚踏开关、YDT1-14 脚踏开关及其他成套配电开关柜作为控制电路系统开关之用。

适用范围：

LX19 系列行程开关，适用于交流 50Hz，电压至 380V，直流电压至 220V，约定发热电流至 5A 的控制电路中，作控制运动机构的行程和变换其运动方向或速度之用。

正常工作在海拔高度 2000m，环境温度 -5℃ ~ +40℃，环境湿度 85%，操作频率 1200 次/小时，防护等级 IP62，符合 GB14048.5-2008 标准。

型号及其含义：

正常工作条件及安装条件

- 1、周围空气温度不超过 40°C，下限为-5°C；
- 2、安装地点的海拔不超过 2000m；
- 3、大气相对湿度在周围空气温度 40°C时不超过 50%；
- 4、开关的污染等级规定为污染等级 3；
- 5、无显著摇动和冲击的地方；
- 6、外壳防护等级为 IP62；
- 7、开关的安装类别为 II。